




Lisovací kleště na dutinky




| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | | |
|--------------|------------|---|-----|-----|
| LK-D 02525/2 | 0,25 - 2,5 |  | 160 | 170 |
| LK-D 0516/2 | 0,5 - 16 | | 190 | 250 |


Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.



| | | | | |
|--------------|-----------|---|-----|-----|
| LK-D 02516 | 0,25 - 16 |  | 180 | 265 |
| LK-D 02516 P | 0,25 - 16 | | 180 | 305 |


Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Model LK-D 02516 s rukojetmi pouze potaženými plastem.



| | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|-----|
| LK-D 0516 | 0,25 - 16 |  | 220 | 260 |
| LK-D 1650 | 16 - 50 | | 220 | 260 |


Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.



| | | | | |
|----------|---------|---|-----|-----|
| LK-D 056 | 0,5 - 6 |  | 160 | 240 |
|----------|---------|---|-----|-----|


Čelní kleště na dutinky s izolací i bez izolace Rukojeti potažené plastem



| | | | | |
|--------------|-----------|---|-----|-----|
| STRIPAX PLUS | 0,5 - 2,5 |  | 220 | 200 |
|--------------|-----------|---|-----|-----|


Kleště k lisování dutinek s izolací v páscích, bez výměny lisovacích čelistí.
Odizolování i stříhání laněných vodičů do průřezu 2,5 mm².
Zásobník dutinek v rukojeti.



| | | | | |
|--------|---------|---|-----|-----|
| WE 300 | 0,5 - 6 |  | 120 | 160 |
|--------|---------|---|-----|-----|

Kleště k lisování dutinek s izolací i bez izolace
a k odizolování i stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².
WE 150/300 pružina náhradní pružina



| | | | | |
|---------------|-----------|---|-----|------|
| LK-D 1050 E | 10 - 50 |  | 330 | 760 |
| LK-D 7095 E | 70 - 95 | | 330 | 760 |
| LK-D 120150 E | 120 - 150 | | 380 | 1000 |

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Lisovací kleště na dutinky



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|

| | | | | |
|-------------|------------|--|-----|-----|
| LK-D 0525 | 0,25 - 2,5 | | 140 | 150 |
| LK-D 0525 P | 0,25 - 2,5 | | 145 | 165 |

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Model LK-D 0525 s rukojeťmi pouze potaženými plastem.



| | | | | |
|----------|---------|--|-----|-----|
| LK-D 054 | 0,5 - 4 | | 230 | 540 |
| LK-D 616 | 6 - 16 | | 230 | 540 |

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-2 pružina náhradní pružina



| | | | | |
|-------------|------------|--|-----|-----|
| LD 0,14-2,5 | 0,14 - 2,5 | | 190 | 350 |
| LD 0,25-6 | 0,25 - 6 | | 190 | 350 |
| LDZ 6-16 | 6 - 16 | | 190 | 350 |

Malé kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



| | | | | |
|------------|----------|-------------|-----|-----|
| HNKE 4 | 0,5 - 4 | | 230 | 650 |
| HNKE 6 | 0,5 - 6 | | 230 | 650 |
| HNKE 16 | 0,5 - 16 | | 230 | 650 |
| HNKE 616 | 6 - 16 | | 230 | 650 |
| HNKE 35 | 16 - 35 | | 230 | 650 |
| HNKE 1635 | 16 - 35 | široký slis | 230 | 650 |
| HNKE 25/50 | 25 + 50 | | 230 | 650 |
| HNKE 50 L | 25 - 50 | | 230 | 650 |

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-2P pružina náhradní pružina



| | | | | |
|-------------------|---------|-------------|-----|-----|
| HNKE 4 crimpstar | 0,5 - 4 | | 240 | 560 |
| HNKE 16 crimpstar | 4 - 16 | | 240 | 560 |
| HNKE 50 crimpstar | 25 - 50 | široký slis | 240 | 575 |

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



| | | | | |
|---------------|----------|-------------|-----|-----|
| HNKE 4/TF | 0,5 - 4 | | 250 | 690 |
| HNKE 6/TF | 0,5 - 6 | | 250 | 690 |
| HNKE 16/TF | 0,5 - 16 | | 250 | 690 |
| HNKE 616/TF | 6 - 16 | | 250 | 690 |
| HNKE 35/TF | 16 - 35 | | 250 | 690 |
| HNKE 1635/TF | 16 - 35 | široký slis | 250 | 690 |
| HNKE 25/50/TF | 25 + 50 | | 250 | 690 |
| HNKE 50 L/TF | 25 - 50 | | 250 | 690 |

Robustní kleště na dutinky s izolací i bez izolace.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|-----------------|----------|--|-----|-----|
| crimpit F6 gyra | 0,25 - 6 | | 195 | 360 |
|-----------------|----------|--|-----|-----|

Profesionální kleště s otočnou čelistí na dutinky s izolací i bez izolace.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku.

Lisovací kleště na dutinky




| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | | |
|--------------|---------|---|-----|-----|
| crimpit F6L | 0,5 - 6 |  | 205 | 400 |
| crimpit F16L | 6 - 16 | | 205 | 400 |
| crimpit F25L | 6 - 25 | | 240 | 520 |
| crimpit F50L | 35 - 50 | | 240 | 500 |

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|------------|----------|---|-----|-----|
| KY-D 054 | 0,5 - 4 |  | 250 | 450 |
| KY-D 616 | 6 - 16 | | 250 | 450 |
| KY-D 0516 | 0,5 - 16 | | 250 | 450 |
| KY-D 35 | 16 - 35 | | 250 | 450 |
| KY-D 25/50 | 25 + 50 | | 250 | 450 |

Kleště s dlouhými rukojetmi na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|----------|----------|---|-----|-----|
| LDR 0256 | 0,25 - 6 |  | 215 | 490 |
| LDR 1025 | 10 - 25 | | 215 | 490 |

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|---------------|---------|---|-----|-----|
| crimpit F50EN | 25 - 50 |  | 240 | 540 |
|---------------|---------|---|-----|-----|

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|------------|----------|---|-----|-----|
| LK1-D 0256 | 0,25 - 6 |  | 210 | 540 |
| LK1-D 1025 | 10 - 25 | | 210 | 540 |
| LK1-D 3550 | 35 - 50 | | 210 | 540 |
| LK1-D 70 | 70 | | 210 | 540 |
| LK1-D 95 | 95 | | 210 | 540 |

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|-----------|---------|---|-----|-----|
| LK-D 1050 | 10 - 50 |  | 335 | 800 |
| LK-D 5095 | 50 - 95 | | 335 | 800 |

Velké profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku.



| | | | | |
|----------|-----------|---|-----|------|
| D 70150 | 70 - 150 |  | 125 | 2300 |
| D 150240 | 150 - 240 | | 125 | 2300 |

Masivní lisovací čelisti pro uchycení do svěráku pro velké průřezy dutinek.

Lisovací kleště na dutinky



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | | |
|-------------|-----------|--|-----|-----|
| LK-D 0256 | 0,25 - 6 | | 180 | 390 |
| LK-D 07510 | 0,75 - 10 | | 180 | 390 |
| LK-D 416 | 4 - 16 | | 200 | 490 |
| LK-D 0256U6 | 0,25 - 6 | | 180 | 390 |

Ekonomické kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku.



| | | | | |
|----------|-----------|--|-----|-----|
| HNKE 10U | 0,08 - 10 | | 180 | 390 |
|----------|-----------|--|-----|-----|

Profesionální kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
HNKE U pružina V náhradní pružina



| | | | | |
|----------|----------|--|-----|-----|
| HNKE 6U6 | 0,08 - 6 | | 180 | 390 |
|----------|----------|--|-----|-----|

Profesionální kleště na dutinky se speciálními šestihřannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
HNKE U pružina V náhradní pružina



| | | | | |
|------------|-----------|--|-----|-----|
| LK-D 0810 | 0,08 - 10 | | 190 | 420 |
| LK-D 616 P | 6 - 16 | | 190 | 420 |

Profesionální kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



| | | | | |
|---------------|----------|--|-----|-----|
| FLEXI-CRIMP 6 | 0,14 - 6 | | 210 | 220 |
|---------------|----------|--|-----|-----|

Profesionální čelní kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



| | | | | |
|-----------------|---------|--|-----|-----|
| crimpit F6 auto | 0,5 - 6 | | 195 | 335 |
|-----------------|---------|--|-----|-----|

Profesionální čelní kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



| | | | | |
|----------|-----------|--|-----|-----|
| HNKE 10P | 0,08 - 10 | | 190 | 465 |
| HNKE 16P | 0,08 - 16 | | 190 | 465 |


Profesionální čelní kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na koncovky s izolací





| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|





LK-OI 056 0,5 - 6  230 540
 Ekonomické kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
 LK-2 pružina náhradní pružina




LI 0,08-1,5 0,08 - 1,5  190 350
LI 0,25-2,5 0,25 - 2,5  190 350
 Malé kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




HP 1 crimpstar 0,2 - 2,5  240 495
HP 3 crimpstar 0,5 - 6  240 495
 Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




HP 3 0,5 - 6  220 650
 Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
 LK-2P pružina náhradní pružina




HP 3/TF 0,5 - 6  250 690
 Robustní kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




HP 3/Y 0,5 - 6  265 630
 Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Crimpit IT6L 0,5 - 6  235 510
 Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Crimpit IT6S 0,5 - 6  240 650
 Profesionální kleště na izolované koncovky s fixací polohy při lisování.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na koncovky s izolací



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK1-OI 056 0,5 - 6  210 540

LK1-OI 1016 10 - 16  210 540

Profesionální kleště s delšími rukojeťmi na oka, spojky a konektory s izolací. Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku. Paralelní chod čelistí zajišťuje kvalitní slis.



HP 1/2 0,14 - 1,0  195 360

HP 2/2 0,5 - 2,5  195 360

Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací. Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KY-OI 056 0,5 - 6  250 450

Kleště s dlouhými rukojeťmi na oka, spojky a konektory s izolací. Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LIR 056 0,5 - 6  215 490

Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací. Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KY-8161 0,5 - 6  220 550

Kleště na oka, spojky a konektory s izolací. Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku. Paralelní chod čelistí.



KN 97 21 215 0,75 - 6  215 235

Ekonomické kleště na oka, spojky a konektory s izolací.



HNN 3 1,5 - 10  220 545

HNN 4 10 - 16  220 545

Profesionální kleště na Cu oka, spojky a kolíky v provedení s izolací nylon.



TNN 70 6 - 70  450 2 kg


TNN 120 10 - 120  700 3 kg

Robustní kleště na Cu oka, spojky a kolíky v provedení s izolací nylon.

Lisovací kleště na koncovky bez izolace



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|

LK-ON 0510 0,5 - 10  230 525
 Ekonomické kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2 pružina náhradní pružina



LN 0,25-2,5 0,25 - 2,5  190 350
LN 1,5-6 1,5 - 6 190 350

Malé kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HN 1 0,25 - 10  230 470
HN 7 10 - 25 230 470

Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina



HN 1/TF 0,25 - 10  250 590
HN 7/TF 10 - 25 250 590

Robustní kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HN 1/Y 0,25 - 10  265 555
HN 5/Y 10 - 16 265 555

Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HN 1 crimpstar 0,25 - 10  240 470
HN 5 crimpstar 10 - 16 240 470


Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KN 97 21 215C 0,5 - 6  215 225

Ekonomické kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.




crimpit T6L 0,5 - 6  200 400

Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Lisovací kleště na koncovky bez izolace



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|


crimpit T6 0,5 - 6  200 400
 Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.





LK1-ON 02525 0,25 - 2,5 
LK1-ON 0510 0,5 - 10
LK1-ON 1625 16 - 25
LK1-OL1510 1,5 - 10 

LK1-ON kleště na Cu oka a spojky stáčené z plechu.
 LK1-OL kleště na Cu oka a spojky lehčené.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




KY-ON 0510 0,25 - 10  250 450
 Kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace. Dlouhé rukojeti pro dvojruční lisování.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




LNR 02525 0,25 - 2,5 
LNR 0510 0,5 - 10
LSR 1510 1,5 - 10 

LNR kleště na Cu oka a spojky stáčené z plechu.
 LSR kleště na Cu oka a spojky lehčené.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




LK-ON 0516 0,5 - 16  325 600
 Kleště na Cu oka a kolíky stáčené z plechu.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



TN 16-120 16 - 120 
TN 70 SE 6 - 70
TN 120 SE 10 - 120

Kleště na Cu oka, spojky a kolíky stáčené z plechu nebo lehčené provedení.




LK-OL 07516 0,75 - 16  325 600
 Kleště na Cu oka a spojky lehčené.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.


Lisovací kleště na oka a spojky bez izolace



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------------|---|-----|------|
| MHPT 6/50 | Cu lehčené 6 - 50 |  | 520 | 1,90 |
| MHP 6/50 | Cu lehčené 6 - 50 | | 390 | 1,10 |

Kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.
Typ MHPT s delšími rukojeťmi pro snazší lisování.

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|-----|------|
| MHP 6/50 D | Cu DIN 6 - 50, Al 10 - 35 |  | 390 | 1,10 |
|-------------------|---------------------------|---|-----|------|

Kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.


| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|--|--|
| MHP 6/50 čelist | Cu lehčené 6 - 50 | | | |
| MHP 6/50 D čelist | Cu DIN 6 - 50, Al 10 - 35 | | | |

Náhradní čelisti ke kleštím MHP.




SK-05


Kovový kufr k uložení kabelových ok a kleští MHP 6/50 nebo MHP 6/50 D.
Kufr není vhodný pro kleště MHPT 6/50, které jsou příliš dlouhé.

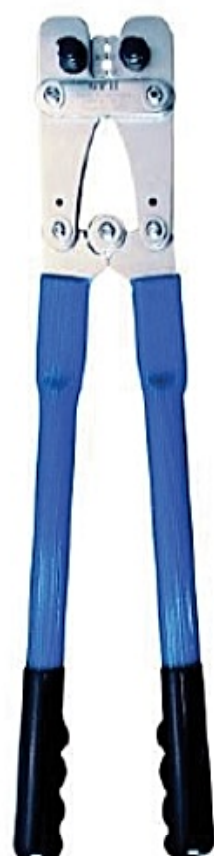

| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|

| | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----|------|
| LKM 6/70 | Cu lehčené 6 - 70 |  | 520 | 2,00 |
|-----------------|-------------------|---|-----|------|

Kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|-----|------|
| LKM 6/70 D | Cu DIN 6 - 70, Al 10 - 50 |  | 520 | 2,00 |
|-------------------|---------------------------|---|-----|------|

Kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|--|--|
| LKM 6/70 čelist | Cu lehčené 6 - 70 | | | |
| LKM 6/70 D čelist | Cu DIN 6 - 70, Al 10 - 50 | | | |


Náhradní čelisti ke kleštím LKM.




Lisovací kleště na oka a spojky bez izolace



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|

| | | | | |
|------------|---------------------|---|-----|------|
| MHP 16/95 | Cu lehčené 16 - 95 |  | 520 | 2,00 |
| MHPT 6/120 | Cu lehčené 6 - 120 | | 650 | 2,90 |
| MHP 10/120 | Cu lehčené 10 - 120 | | 650 | 2,90 |
| MHP 25/150 | Cu lehčené 25 - 150 | | 650 | 2,90 |

Kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---|-----|------|
| MHP 16/95 D | Cu DIN 16 - 95, Al 10 - 70 |  | 520 | 2,00 |
| MHP 10/120 D | Cu DIN 10 - 120, Al 10 - 95 | | 650 | 2,90 |
| MHP 25/150 D | Cu DIN 25 - 150, Al 16 - 120 | | 650 | 2,90 |

Kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|--|
| MHP 6/120 čelist | Cu lehčené 6 - 120 | | | |
| MHP 10/120 čelist | Cu lehčené 10 - 120 | | | |
| MHP 10/120 D čelist | Cu DIN 10 - 120, Al 10 - 95 | | | |
| MHP 25/150 čelist | Cu lehčené 10 - 120 | | | |
| MHP 25/150 D čelist | Cu DIN 25 - 150, Al 16 - 120 | | | |

Náhradní čelisti ke kleštím MHP.




SK-06


Kovový kufr k uložení kabelových ok a kleští MHP nebo MHPT.




| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|

| | | | | |
|-------------|---------------------|---|-----|------|
| MHPL 10/120 | Cu lehčené 10 - 120 |  | 650 | 3,00 |
| MHPL 25/150 | Cu lehčené 25 - 150 | | 650 | 3,00 |

Ekonomické kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

| | | | | |
|---------------|------------------------------|---|-----|------|
| MHPL 10/120 D | Cu DIN 10 - 120, Al 10 - 95 |  | 650 | 3,00 |
| MHPL 25/150 D | Cu DIN 25 - 150, Al 16 - 120 | | 650 | 3,00 |

Ekonomické kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

| | | | | |
|---------------|------------------------------|---|------------|------|
| MHPL 70/240 D | Cu DIN 70 - 240, Al 95 - 185 |  | 760 - 1100 | 5,61 |
|---------------|------------------------------|---|------------|------|


Kleště s teleskopickými rukojeťmi na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

Lisovací kleště na konektory bez izolace




| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|




LK-MO 0221 0,2 - 2,1  220 660
 Ekonomické kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 a 4,8 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina




LK-MO 0525 0,5 - 2,5 
LK-MO 056 0,5 - 6 230 550
 Ekonomické kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2 pružina náhradní pružina




LK 0,1-1 0,1 - 1,0 
LK 0,14-1,5 0,14 - 1,5 190 350
LK 0,5-2,5 0,5 - 2,5 190 350
 Malé kleště na konektory bez izolace šíře 2,8mm (LK 0,1-1)
 2,8 a 4,8mm (LK 0,14-1,5); 4,8 a 6,3mm (LK 0,5-2,5).
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




HF 2/P 0,5 - 2,5 
HF 1 0,5 - 6 220 660
 Profesionální kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina




HF 2/TF 0,5 - 2,5 
HF 1/TF 0,5 - 6 250 690
 Robustní kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2 crimpstar 0,08 - 1,3 
HF 1 crimpstar 0,5 - 6 240 470
 Robustní kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2/Z 0,1 - 1,5 
 Malé profesionální kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 a 4,8 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na konektory bez izolace



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

KY-MO 056 0,5 - 6  250 450

Kleště s dlouhými rukojeťmi na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm..
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2 0,1 - 2,5  215 490

LKR 056 0,5 - 6 215 490

Profesionální kleště na konektory bez izolace.

HF 2 pro konektory šíře 2,8 a 4,8mm.

LKR 056 pro konektory šíře 4,8 a 6,3mm.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 3 0,5 - 6  225 545

Profesionální kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 / 4,8 / 6,3 a 9,5 mm.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KN 97 21 215B 0,5 - 2,5  215 240

Ekonomické kleště na konektory bez izolace šíře 6,3 mm.



LK1-MO 0125 0,1 - 2,5  210 540

LK1-MO 0125 LOC 0,1 - 2,5 210 590

LK1-MO 056 0,5 - 6 210 540

LK1-MO 056 LOC 0,5 - 6 210 590

Profesionální kleště na konektory bez izolace.


LK1-MO 0125 pro konektory šíře 2,8 a 4,8mm.

LK1-MO 056 pro konektory šíře 4,8 a 6,3mm.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Modely typu LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.



HF-BP 0,1 - 6 / 1,5 - 2,5  220 515


Kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm, pro průřezy 0,1 - 6 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 1,5 - 2,5 mm²

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.


Lisovací kleště na konektory bez izolace




| Označení kleští typ A | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|


HF-BP 0,1 - 6 / 1,5 - 2,5  220 515
Kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm, pro průřezy 0,1 - 6 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 1,5 - 2,5 mm²
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK1-BP 051 0,5 - 2,5 / 0,5 - 1,0  210 540
Kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 a 4,8 mm, pro průřezy 0,5 - 2,5 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 0,5 - 1,0 mm²




LK1-BP 1525 3,0 - 6 / 1,25 - 2,5  210 540
Kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm, pro průřezy 3,0 - 6,0 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 1,25 - 2,5 mm²
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-MO 051 BP-A 0,5 - 1,0  220 540
LK-MO 1525 BP-A 1,5 - 2,5 220 540


Ekonomické kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-MO 051 BP-A/P 0,5 - 1,0  230 650
LK-MO 1525 BP-A/P 1,5 - 2,5 230 650

Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




LK-MO 051 BP-ATF 0,5 - 1,0  250 690
LK-MO 1525 BP-ATF 1,5 - 2,5 250 690


Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| Označení kleští typ B | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK-MO 0525 BP-B 0,5 - 2,5  220 540
Ekonomické kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-MO 0525 BP-B/P 0,5 - 2,5  230 650
Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-MO 0525 BP-B/TF 0,5 - 2,5  250 690
Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na konektory celoizolované s bočním připojením



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK-0525 BP 0,5 - 2,5  220 520

Ekonomické kleště na celoizolované konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-0525 BP/P 0,5 - 2,5  230 640

Profesionální kleště na celoizolované konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-0525 BP/TF 0,5 - 2,5  250 690

Profesionální kleště na celoizolované konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na spojky a koncovky se smršťovací bužírkou



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK-SIS 056 0,5 - 6  220 520

Ekonomické kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-SIS 056/P 0,5 - 6  230 640

Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-SIS 056/TF 0,5 - 6  250 690

Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HPH 1 crimpstar 0,5 - 6  240 495

Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.





LK1-SIS 056 0,5 - 6  200 625

Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na soustružené kontakty



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | | |
|-------------|------------|---|-----|-----|
| LK-SK 01405 | 0,14 - 0,5 |  | 160 | 220 |
| LK-SK 054 | 0,5 - 4 |  | 160 | 220 |

Hobby kleště na soustružené kontakty k občasnému použití.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|--------------|------------|---|-----|-----|
| LKS 0,08-2,5 | 0,08 - 2,5 |  | 180 | 410 |
|--------------|------------|---|-----|-----|

Profesionální kleště na soustružené kontakty s aretační polohou kontaktu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




| | | | | |
|-----------------|------------|---|-----|-----|
| LS 0,03-0,5 | 0,03 - 0,5 |  | 175 | 390 |
| LS 0,03-0,5 LOC | 0,03 - 0,5 | | 175 | 420 |
| LS 0,03-0,5 SET | 0,03 - 0,5 | | | 850 |
| LS 0,08-2,5 | 0,08 - 2,5 | | 175 | 390 |
| LS 0,08-2,5 LOC | 0,08 - 2,5 | | 175 | 420 |
| LS 0,08-2,5 SET | 0,08 - 2,5 | | | 850 |

Profesionální kleště na soustružené kontakty s nastavením přesné polohy slisu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Model LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu, model SET navíc vč. kufru.




| | | | | |
|---------------|----------|---|-----|------|
| LS 0,14-6 | 0,14 - 6 |  | 230 | 680 |
| LS 0,14-6 LOC | 0,14 - 6 | | 230 | 755 |
| LS 0,14-6 SET | 0,14 - 6 | | | 1185 |
| LS 1,5-10 | 1,5 - 10 | | 230 | 680 |
| LS 1,5-10 LOC | 1,5 - 10 | | 230 | 755 |
| LS 1,5-10 SET | 1,5 - 10 | | | 1185 |

Profesionální kleště na soustružené kontakty s nastavením přesné polohy slisu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Model LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu, model SET navíc vč. kufru.





| | | | | |
|-----------------|----------|---|-----|-----|
| LK1-SK 0144 | 0,14 - 4 |  | 200 | 625 |
| LK1-SK 0144 LOC | 0,14 - 4 | | 200 | 675 |
| LK1-SK 156 | 1,5 - 6 | | 200 | 625 |
| LK1-SK 156 LOC | 1,5 - 6 | | 200 | 675 |
| LK1-SK 410 | 4 - 10 | | 200 | 625 |
| LK1-SK 410 LOC | 4 - 10 | | 200 | 675 |
| LK1-SK 1016 | 10 + 16 | | 200 | 625 |
| LK1-SK 625 | 6 + 25 | | 200 | 625 |

Profesionální kleště na soustružené kontakty.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Model LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.



| | | | | |
|--------------|----------|---|-----|-----|
| crimpit C1,6 | 0,14 - 4 |  | 245 | 730 |
| crimpit C3,6 | 4 - 10 |  | 245 | 730 |

Profesionální kleště na soustružené kontakty.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na soustružené kontakty



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

| | | | | |
|------------------|------------|--|-----|-----|
| LDS 0,03-0,5 | 0,03 - 0,5 | | 175 | 820 |
| LDS 0,03-0,5 SET | 0,03 - 0,5 | | | 850 |
| LDS 0,08-2,5 | 0,08 - 2,5 | | 175 | 820 |
| LDS 0,08-2,5 SET | 0,08 - 2,5 | | | 850 |

Profesionální kleště na soustružené kontakty s digitálním zobrazením.

Kleště standardně dodávány v plastovém kufru bez locatoru.

Model SET s locatorem pro aretaci polohy kontaktu vč. kufru.

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----|------|
| LDS 0,14-6 | 0,14 - 6 | | 230 | 1190 |
| LDS 0,14-6 SET | 0,14 - 6 | | | 1220 |
| LDS 1,5-10 | 1,5 - 10 | | 230 | 1190 |
| LDS 1,5-10 SET | 1,5 - 10 | | | 1220 |

Profesionální kleště na soustružené kontakty s digitálním zobrazením.

Kleště standardně dodávány v plastovém kufru bez locatoru.

Model SET s locatorem pro aretaci polohy kontaktu vč. kufru.

Hydraulické lisovací kleště na soustružené kontakty

| Označení | Průřez (mm ²) | Profil slisu |
|----------|------------------------------|-----------------|
|----------|------------------------------|-----------------|

HC 20

Bateriové elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými hlavicemi. Rozsah průřezů soustružených kontaktů 0,14 - 16mm².

Kleště jsou dodávány v plastovém kufru rozměrů 500 x 420 x 125mm včetně Li-Ion akumulátoru, nabíječky a bez lisovacích hlavic.

| | | |
|---|----------|--|
| HC 20 / 6 STD | 0,14 - 6 | |
| Lisovací hlavice se standardním lisováním | | |

| | |
|--|----------|
| HC 20 / 6 MIL | 0,14 - 6 |
| Lisovací hlavice s lisováním dle normy MIL 22520 | |

| | |
|---|----------|
| HC 20 / 16 | 1,5 - 16 |
| Lisovací hlavice se standardním lisováním pro větší průřezy | |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| HC 20 / AKKU 1,5 | Li-Ion akumulátor 12V / 1,5Ah |
| HC 20 / AKKU 3,0 | Li-Ion akumulátor 12V / 3,0Ah |

Technické údaje: kvalitní elektrohydraulický pohon
zalisování kontaktu během 2,8 s
lisovací síla 20 kN
otočná hlavice o 360°
přesnost nastavení lisování na 1/100 mm
nabíjecí čas cca 30 min.
na jedno nabití cca 300 zalisování



Lisovací kleště na koaxiální koncovky



| Označení kleští | Specifikace čelistí | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------|
| LK-X1 Ekonomické kleště na konektory RG 58, 59, 62 | 6,50 / 1,73 / 5,41 mm | | 220 | 520 |
| HX 1 Profesionální kleště na konektory RG 58, 59, 62 | 6,50 / 1,73 / 5,41 mm | | 225 | 630 |
| LK-X2 Ekonomické kleště na konektory RG 8, 11, 174, 179, 213 | 2,54 / 3,25 / 10,90 mm | | 220 | 520 |
| HX 2 Profesionální kleště na konektory RG 8, 11, 174, 179, 213 | 2,54 / 3,25 / 10,90 mm | | 225 | 630 |
| LK-X3 Ekonomické kleště na konektory RG 58, 59, 62, 6 | 6,48 / 5,41 / 2,49 / 1,73 / 8,15 mm | | 220 | 520 |
| HX 3 Profesionální kleště na konektory RG 58, 59, 62, 6 | 6,48 / 5,41 / 2,49 / 1,73 / 8,15 mm | | 225 | 630 |
| LK-X4 Ekonomické kleště na konektory SMA, SMB, SMC, MCX | 1,09 / 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 mm | | 220 | 520 |
| HX 4 Profesionální kleště na konektory SMA, SMB, SMC, MCX | 1,09 / 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 mm | | 225 | 630 |
| LK-X5 Ekonomické kleště na konektory RG 174, 179, Belden 8218 Fiber Optic | 1,07 / 1,73 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 mm | | 220 | 520 |
| HX 5 Profesionální kleště na konektory RG 174, 179, Belden 8218 Fiber Optic | 1,07 / 1,73 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 mm | | 225 | 630 |
| LK-X6 Ekonomické kleště na konektory CATV F, RG 59, 6 | 6,48 / 8,13 / 8,89 mm | | 220 | 520 |
| HX 6 Profesionální kleště na konektory CATV F, RG 59, 6 | 6,48 / 8,13 / 8,89 mm | | 225 | 630 |
| LK-X7 Ekonomické kleště na konektory CATV F, RG 59, 6 | 1,73 / 6,65 / 8,23 / 9,14 mm | | 220 | 520 |
| HX 7 Profesionální kleště na konektory CATV F, RG 59, 6 | 1,73 / 6,65 / 8,23 / 9,14 mm | | 225 | 630 |
| LK-X8 Ekonomické kleště na konektory RG 59, 6 | 6,50 / 1,73 / 7,49 mm | | 220 | 520 |
| HX 8 Profesionální kleště na konektory RG 59, 6 | 6,50 / 1,73 / 7,49 mm | | 225 | 630 |
| LK-X9 Ekonomické kleště na konektory RG 58, 59, 6, 62, 142 | 5,79 / 1,73 / 7,75 mm | | 220 | 520 |
| HX 9 Profesionální kleště na konektory RG 58, 59, 6, 62, 142 | 5,79 / 1,73 / 7,75 mm | | 225 | 630 |

Lisovací kleště na PC a telefonní konektory



| Označení kleští | Počet pólů | Konektory (WE) | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|

| | | | | |
|--------|--------|------------------------------|-----|-----|
| LK-T 4 | 4-póly | RJ 10 (4P4C) | 195 | 220 |
| LK-T 6 | 6-pólů | RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) | 195 | 220 |
| LK-T 8 | 8-pólů | RJ 45 (8P8C) | 195 | 220 |

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem pro stříhání a odizolování vodiče



| | | | | |
|---------|------------|--|-----|-----|
| LK-T 46 | 4-, 6-pólů | RJ 10 (4P4C) RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) | 205 | 355 |
|---------|------------|--|-----|-----|

| | | | | |
|---------|------------|--|-----|-----|
| LK-T 68 | 6-, 8-pólů | RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) RJ 45 (8P8C) | 205 | 355 |
|---------|------------|--|-----|-----|



| | | | | |
|------------|----------------|--|-----|-----|
| LK-T 468 H | 4-, 6-, 8-pólů | RJ 10 (4P4C) RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) RJ 45 (8P8C) | 206 | 370 |
|------------|----------------|--|-----|-----|

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem pro stříhání a odizolování vodiče a s aretací proti předčasnému uvolnění tlaku.



| | | | | |
|----------|----------------|--|-----|-----|
| LK-T 468 | 4-, 6-, 8-pólů | RJ 10 (4P4C) RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) RJ 45 (8P8C) | 228 | 400 |
|----------|----------------|--|-----|-----|

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem pro stříhání a odizolování vodiče a s aretací proti předčasnému uvolnění tlaku.



| | | | | |
|-----------|------------|--|-----|-----|
| LK-T 68 P | 6-, 8-pólů | RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) RJ 45 (8P8C) | 206 | 510 |
|-----------|------------|--|-----|-----|

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----|-----|
| LK-T 468 P | 4-, 6-, 8-pólů | RJ 10 (4P4C) RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) RJ 45 (8P8C) DEC (6P4C) DEC (6P6C) | 206 | 510 |
|------------|----------------|--|-----|-----|




| | | | | |
|-----------|-----------------|--|-----|-----|
| LK-T 4610 | 4-, 6-, 10-pólů | RJ 10 (4P4C) RJ 11 (6P4C) RJ 12 (6P6C) DEC (6P4C) DEC (6P6C) 10P10C | 206 | 510 |
|-----------|-----------------|--|-----|-----|

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem pro stříhání a odizolování vodiče a s aretací proti předčasnému uvolnění tlaku.



Lisovací kleště na solární konektory a spojky



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|---|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LK1-TYCO | 1,5 - 6 | | 200 | 620 |
| LK1-TYCO/LOC | 1,5 - 6 | | 200 | 640 |
| Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Tyco Solarlok. Model LOC navíc s locatorem pro přesnou polohu konektoru v lisovací čelisti. | | | | |
| LK1-H&S 4 | 2,5 - 4 | | 200 | 620 |
| LK1-H&S 6 | 4,0 - 6 | | 200 | 620 |
| Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Huber & Suhner. | | | | |
| LK1-HIR | 2,5 - 6 | | 200 | 620 |
| Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Hirschmann. | | | | |
| LK1-MC 3 | 2,5 - 6 | | 200 | 620 |
| LK1-MC 3/LOC | 2,5 - 6 | | 200 | 640 |
| Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Multi-Contact MC 3. Model LOC navíc s locatorem pro přesnou polohu konektoru v lisovací čelisti. | | | | |
| LK1-MC 4 | 2,5 - 6 | | 200 | 620 |
| LK1-MC 4/LOC | 2,5 - 6 | | 200 | 640 |
| LK1-MC 4/4 UNI | 4 | | 200 | 620 |
| LK1-MC 4/6 UNI | 6 | | 200 | 620 |
| Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Multi-Contact MC 4. Model LOC navíc s locatorem pro přesnou polohu konektoru v lisovací čelisti. Model UNI navíc vč. funkce stříhání a odizolování solárních kabelů. | | | | |

Montážní nástroje na pouzdra solárních konektorů a spojek




| Označení | Průřez (mm ²) | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|---|------------------------------|---------------|-----------------|
| MN-SOLAR MC 3 | 2,5 - 10 | 325 | 460 |
| Montážní nástroj k nasouvání pouzder na solární konektory MC 3. | | | |
| MN-SOLAR MC 4 | | | |
| Montážní klíč k pevnému dotažení nebo povelu kabelové průchodky MC 4. | | | |

Lisovací kleště na D-Sub konektory




| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK-D-SUB 0,08 - 0,56  175 170
 Ekonomické lisovací kleště s čelistmi k lisování D-Sub konektorů.
 Kleště s vratnou pružinou pro rozevírání rukojetí.


Lisovací kleště na kruhové konektory



| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK-KK 02515 0,25 - 1,5  230 520
 Ekonomické lisovací kleště s čelistmi k lisování kruhových konektorů.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




LK-KK 02515 P 0,25 - 1,5  225 630
 Robustní lisovací kleště s čelistmi k lisování kruhových konektorů.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.


Lisovací kleště na speciální kontakty




| Označení kleští | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

LK1-DSK 08056 0,08 - 0,56  210 540
LK1-DSK 08056 LOC 0,08 - 0,56 210 540
 Lisovací kleště profesionální s čelistmi k lisování D-Sub-konektorů.
 Model LOC navíc s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.



LK1-MK 0525 0,5 - 2,5  210 540
 Lisovací kleště profesionální s čelistmi k lisování modulárních konektorů.



LK1-KK 01415 0,14 - 1,5  210 540
 Lisovací kleště profesionální s čelistmi k lisování kruhových konektorů.

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi C1



| Označení klešti | Provedení | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|

| | | | |
|------------|------------|-----|-----|
| LK 1 | černěné | 210 | 540 |
| LK 1 CHROM | chromované | 210 | 540 |
| LK 1/16 | černěné | 210 | 540 |

Profesionální lisovací kleště pro lisovací čelisti C1.

Rozsah průřezů kabelových koncovek 0,08 - 50mm².

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Speciální převodový mechanismus snižuje lisovací sílu o 30%.

Model LK 1/16 pouze pro lisovací čelisti C1-D 70 a C1-D 95.



SK-LK 1

Profesionální lisovací kleště bez čelistí v praktickém kufříku.

LKT 1

Stolní provedení lisovacích kleští LK 1.



Elektrické lisovací kleště s výměnnými čelistmi C1



| Označení klešti | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|---------------|-----------------|
|--------------------|---------------|-----------------|

| | | |
|-------|-----|------|
| LKE 1 | 260 | 4700 |
|-------|-----|------|

Bateriové elektromechanické lisovací kleště pro lisovací čelisti C1.

Rozsah průřezů kabelových koncovek 0,08 - 50mm².

Kleště jsou dodávány v plastovém kufříku rozměrů 500 x 420 x 125mm včetně Li-Ion akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Technické údaje:

kvalitní elektromechanický pohon
zalisování koncovky během okamžiku
osvětlení lisovací čelisti
lisování bez námahy



Lisovací čelisti C1



| Označení čelistí | Profil slisu | Průřez (mm ²) |
|---------------------|--------------|------------------------------|
|---------------------|--------------|------------------------------|



C1-OI 056
C1-OI 1016
Čelisti na oka, spojky, vidlice a konektory s izolací.



C1-MO 0125
C1-MO 056
Čelisti na konektory bez izolace.



C1-BP 051
C1-BP 1525
Čelisti na konektory s bočním připojením.



C1-ON 02525
C1-ON 0510
C1-ON 1625
C1-ON 410
Čelisti na Cu oka, spojky a kolíky bez izolace.



C1-OL 1510
Čelisti na Cu oka lehčená.



C1-H&S 4 Huber & Suhner 2,5 - 4
C1-H&S 6 Huber & Suhner 4 - 6
C1-HIR Hirschmann 2,5 - 6
C1-MC 3 Multi-Contact MC3 2,5 - 6
C1-MC 4 Multi-Contact MC4 2,5 - 6
C1-TYCO Tyco 1,5 - 6

Čelisti na různé solární konektory.



C1-MC 4/4 UNI
C1-MC 4/6 UNI
Multifunkční čelisti na solární konektory MC4.



C1-X1 RG 58, 59, 62, 71
C1-X2 RG 58, 174
C1-X3 RG 59, 6
C1-X4 LCD 58, 90
C1-X5 RG 213, 11
C1-X6 RG 58
C1-X7 RG 316U
C1-X8 1,0 / 6,6
C1-X9 LWL 3,0 / 4,95 / 6,5
C1-X10 LWL 3,8 / 4,3 / 4,95
C1-X11 RG 59B, 62A
Čelisti na koaxiální koncovky.

Další čelisti na koaxiální konektory k doptání.

| Označení čelistí | Profil slisu | Průřez (mm ²) |
|---------------------|--------------|------------------------------|
|---------------------|--------------|------------------------------|



C1-D 0256
C1-D 1025
C1-D 3550
C1-D 70 pouze pro LK1/16 70
C1-D 95 pouze pro LK1/16 95
Čelisti na dutinky s izolací i bez izolace.



C1-DD 616
Čelisti na dutinky dvojité s izolací.



C1-DO 0525
Čelisti na otevřené dutinky.



C1-DSK 08056
Čelisti na D-Sub-konektory.



C1-KK 01415
Čelisti na kruhové konektory.



C1-MK 0525
Čelisti na modulární konektory.



C1-SK 0144
C1-SK 156
C1-SK 410
C1-SK 1016
C1-SK 625
C1-SK 106 ABS kontakty
Čelisti na soustružené kontakty.



C1-T468W nestíněné Western 4, 6 a 8 pólů
C1-T468M nestíněné Molex 4, 6 a 8 pólů
C1-TTM stíněné TM11 / TM21
C1-TMP stíněné MP8
C1-TOCS stíněné OCS
C1-TEMT stíněné EMT
C1-TMO stíněné MOLEX
C1-TST stíněné STEWART
Čelisti na telefonní a PC konektory.



C1-SIS 056
Čelisti na oka a spojky se smršťovací bužirkou.



C1-KSV 1
Čelisti na konektory k zapalovací svíčke.



Lisovací kleště s výměnnými čelistmi C2



| Označení kleští | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--------------------|---------------|-----------------|
|--------------------|---------------|-----------------|

LK-2 220 476

Lisovací kleště ECONOMY z nástrojářské oceli o síle 2,5 mm.

Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.

LK-2 pružina náhradní pružina



LK-2P 230 545

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.

LK-2P pružina náhradní pružina



LK-2KY 250 450

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.

Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.



LK-2TF 250 584

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

Masivní šrouby pro rychlou výměnu čelistí bez použití šroubováku.

Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.

Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.



LK-2TF PLUS 250 584


Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

Rychlá výměna čelistí pouhým stlačením aretačních páček.

Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.

Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi CLR Multi Crimp

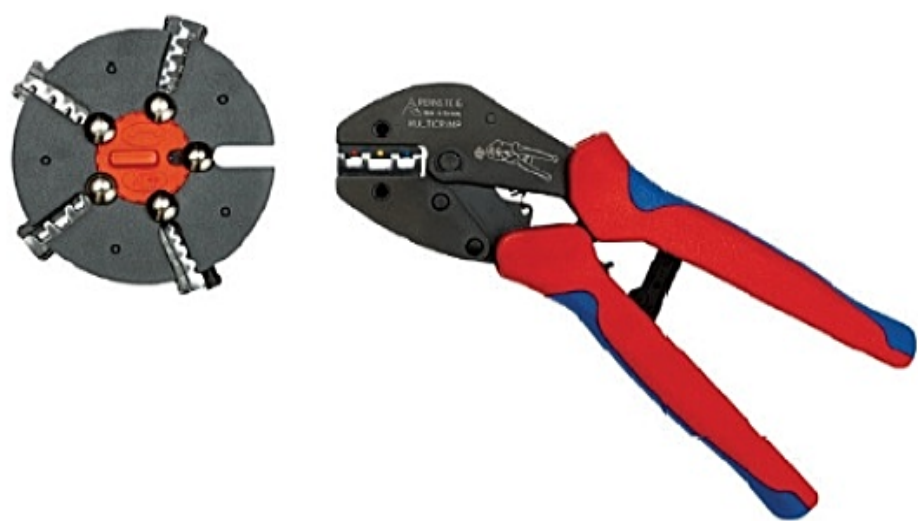

| Označení | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--|--|-----------------|
| LR SET 3 | 315 | 750 |
| Lisovací kleště se třemi páry výsuvných čelistí v kruhovém podavači. | | |
| CLR-MO 056 | čelisti na mosazné objímky 0,5 - 6 mm ² | |
| CLR-OI 056 | čelisti na oka izolovaná 0,5 - 6 mm ² | |
| CLR-D 0256 | čelisti na dutinky 0,25 - 6 mm ² | |

| Označení | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--|---|-----------------|
| LR SET 5 | 315 | 850 |
| Lisovací kleště s pěti páry výsuvných čelistí v kruhovém podavači. | | |
| CLR-MO 056 | čelisti na mosazné objímky 0,5 - 6 mm ² | |
| CLR-OI 056 | čelisti na oka izolovaná 0,5 - 6 mm ² | |
| CLR-D 0256 | čelisti na dutinky 0,25 - 6 mm ² | |
| CLR-ON 0510 | čelisti na oka bez izolace 0,5 - 10 mm ² | |
| CLR-OL 1510 | čelisti na oka a spojky 1,5 - 10 mm ² | |

LR / 0 235 520
Lisovací kleště bez čelistí.

LR / BOX Ø 100 80
Prázdný kruhový podavač.

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi CC Click "N" Crimp



| Označení | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|--|---|-----------------|
| LK-CC | 230 | 580 |
| Lisovací kleště se třemi páry čelistí. Dva páry zasunuty v rukojetích. | | |
| CC-OI 056 | čelisti na oka izolovaná 0,5 - 6 mm ² | |
| CC-ON 0510 | čelisti na oka bez izolace 0,5 - 10 mm ² | |
| CC-D 0510 | čelisti na dutinky 0,5 - 10 mm ² | |

LK-CC / 0 230 580
Lisovací kleště bez čelistí.

Lisovací čelisti CC

| | |
|------------------|--|
| CC-D 1635 | čelisti na dutinky 16 - 35 mm ² |
| CC-MO 056 | čelisti na mosazné objímky 0,5 - 6 mm ² |
| CC-X1 | čelisti na koax. konektory RG 58, 59 a 62 |
| CC-T6 | čelisti na modulární konektory RJ 11 a RJ 12 |
| CC-T8S | čelisti na modulární kon. RJ 45 typ Stewart Stamping |
| CC-T8H | čelisti na modulární kon. RJ 45 typ Hirose |
| CC-T8C | čelisti na modulární kon. RJ 45 typ CIMCO |

Lisovací kleště na oka a spojky




K 18



K 18 L

| Označení | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|----------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|

K 18 (MHP 6/185) 6 - 240  560 - 860 2,5
K 18 L + kufr 6 - 240 780 - 1120 5,4
 Kleště s výměnnými čelistmi, teleskopickými rukojeťmi a otočnou hlavou o 180° pro lisování Al 10 - 240 mm², Cu lehčené 6 - 240 mm² nebo Cu DIN 6 - 240 mm²

L-18 čelisti pro Cu lehčené 6 - 240
CU-18 čelisti pro Cu dle DIN 6 - 240
ALU-18 čelisti pro Al 10 - 240
RU-18 čelisti zkržovací 10 - 240



SK-18

Kovový kufr k uložení lisovacích čelistí a kleští K18.




K 22



K 22 L

| Označení | Průřez (mm ²) | Profil slisu | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|----------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|

K 22 (MHP 10/240) 6 - 300  560 - 860 2,9
K 22 L + kufr 6 - 300 780 - 1120 5,4
 Kleště s výměnnými čelistmi, teleskopickými rukojeťmi a otočnou hlavou o 180° pro lisování Al 10 - 240 mm², Cu lehčené 6 - 300 mm² nebo Cu DIN 6 - 240 mm²

L-22 čelisti pro Cu lehčené 6 - 300
CU-22 čelisti pro Cu dle DIN 6 - 240
ALU-22 čelisti pro Al 10 - 240
RU-22 čelisti zkržovací 10 - 300



SK-22

Kovový kufr k uložení lisovacích čelistí a kleští K22.